

山岸一丁目地区急傾斜地崩壊対策工事

概要

急傾斜地の崩壊による被害を防止・軽減するために工事を行っています。
現在、伐木工が完了し上部の鉄筋挿入工を進めています。

- | | |
|----------|--|
| (1) 工事箇所 | 盛岡市山岸一丁目地内 |
| (2) 受注業者 | 丹内建設株式会社 |
| (3) 工期 | 令和2年10月28日～令和3年9月30日 |
| (4) 工事概要 | 施工延長153m、伐木工4,300m ² 、鉄筋挿入工695本
受圧板設置工695箇所、頭部締付工695箇所 |


対策工・・・地山補強土工

斜面を削孔したあと鉄筋を挿入し、その鉄筋を受圧板及び連結鋼棒によりネット状に結合させ締付けを行い一体化することにより、のり面全体の安定を図る工法です。


位置図



平面図

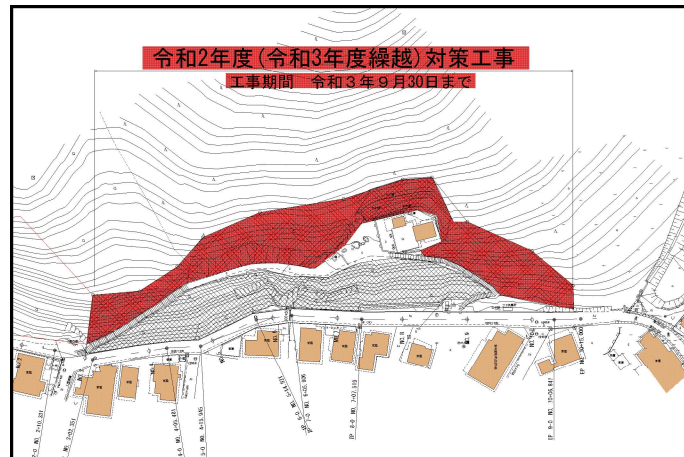


全体

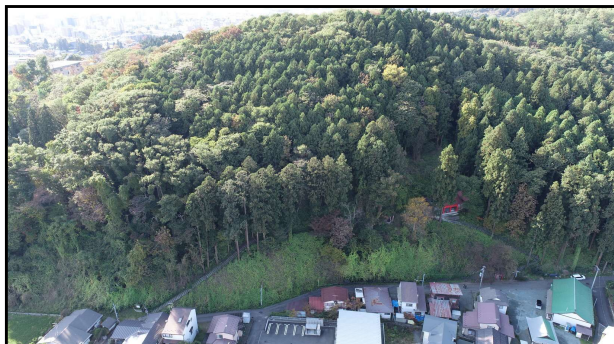

着工前

斜面

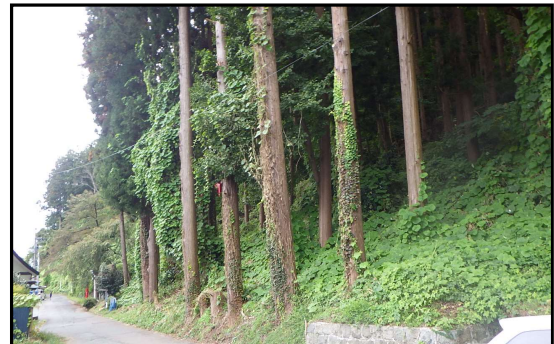

6月現在



ご意見・お問い合わせ先 盛岡広域振興局土木部河川砂防課
住所：〒020-0023 岩手県盛岡市内丸11-1
TEL：019-629-6643 FAX：019-654-4132