

主要地方道釜石遠野線笛吹峠地区道路崩落箇所の復旧について

■ 経緯・工事概要


主要地方道釜石遠野線は、岩手県釜石市を起点に遠野市へと至る、延長約37kmの主要地方道です。

令和2年4月8日、遠野市青笹町笛吹峠地内にて道路擁壁基礎部の土砂が崩落したことが判明しました。路面に変状は認められませんが、道路崩落の危険性が高く、復旧には相応の日数を要することから、当面の間**全面通行止め**としています。

現在、測量調査設計が完了し、令和2年9月末より復旧に向けた工事を進めているところです。

原形復旧を基本としますが、当該箇所は元々幅員が3.9mと狭小であることから、復旧は5.0mの幅員とする計画としています。

■ 位置図等

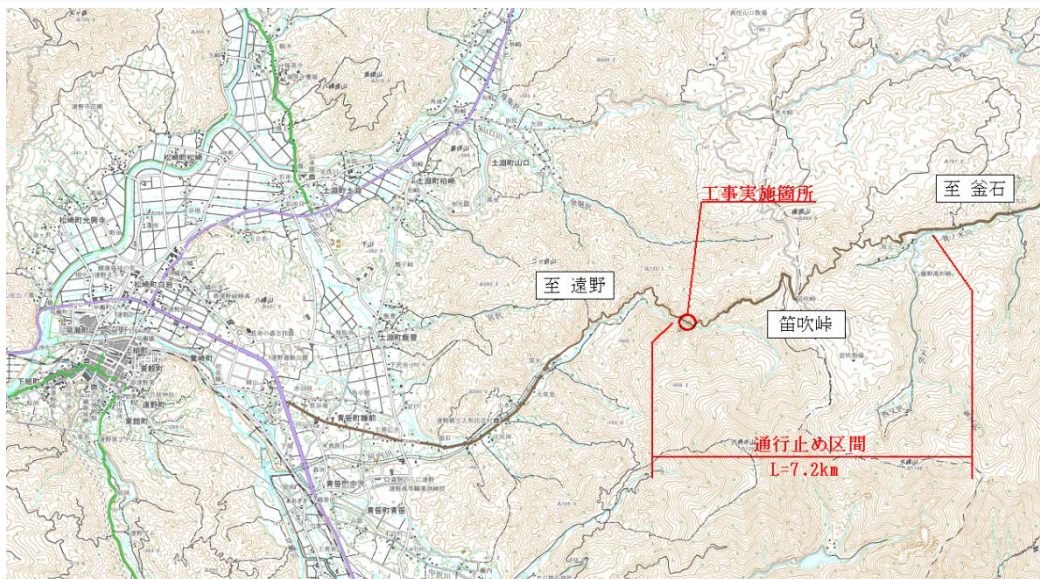

位置図




崩落状況(R2年4月時点)



■ 工事の進捗率 (R3年1月末時点まで)

R2年12月末 38%でした



■ 復旧状況 (R3年1月末時点まで)



施工状況 谷側上空より(撮影:R2.12月末)



施工状況 谷側上空より(撮影:R3.1月末)



施工状況 金石側上空より(撮影:R2.12月末)



施工状況 金石側上空より(撮影:R3.1月末)

■ 工事完成時期について

冬期間の降雪や野生動物への配慮等、工事工程に影響する要素が多い工事です。そのため、今の段階では遅くとも来年度の降雪前の完成を目標としております。施工の安全性等を考慮した上で、一日でも早い完成に向けて努めていますので、ご理解とご協力をお願いします。